



VISTA




S

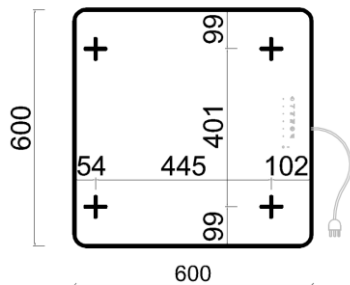


M

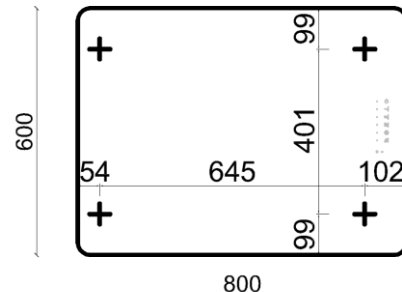

L

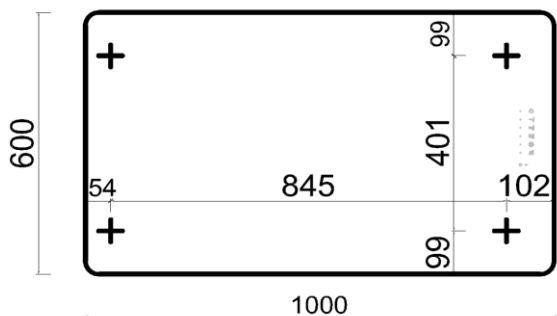


XL

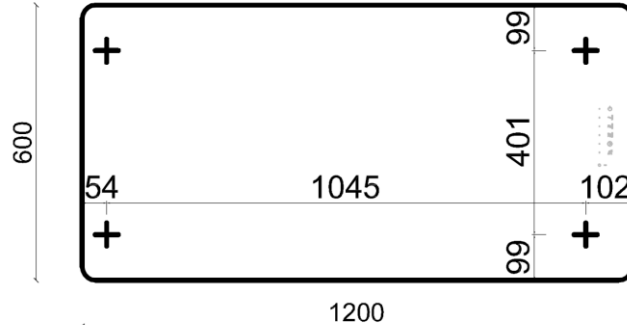

⊕ : centro punto di fissaggio

**\*in caso di un posizionamento in verticale la grafica comandi deve essere tenuta sul lato inferiore mentre per un posizionamento in orizzontale la grafica comandi deve essere tenuta sul lato destro.**

<b>MATERIALE</b>	Vetro temperato sp. 4mm + resistenza sp.1mm + vetro temperato sp. 4mm
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Elettrica a 230 V / 50Hz con cavo di lunghezza 1,30m e spina SCHUCO
<b>N. FISSAGGI</b>	4
<b>IMBALLO</b>	Scatola di cartone con protezione interna di polistirolo
<b>ACCESSORI DI SERIE</b>	Telecomando, porta telecomando, staffe di fissaggio e manuale

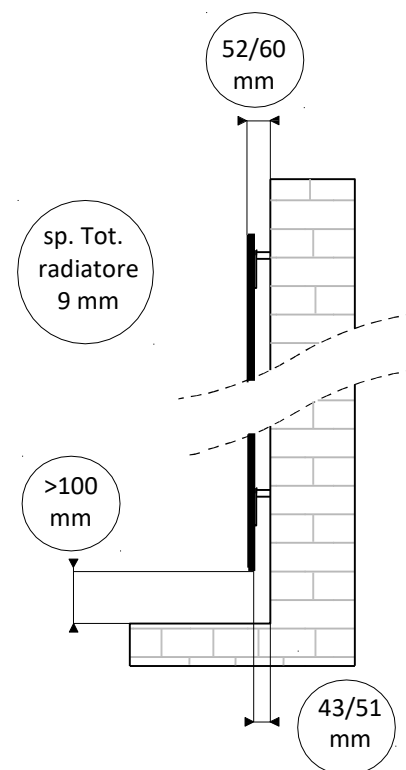

Questo è un apparecchio d'uso domestico per il riscaldamento degli ambienti.  
Non deve essere destinato ad altro uso.

In bagno o doccia l'apparechio deve essere montato al di fuori della zona di sicurezza.  
I dispositivi di comando non devono poter essere toccati da persone che si trovano nel bagno o nella doccia.

I comandi devono trovarsi in zona 3. (Fig. 1)

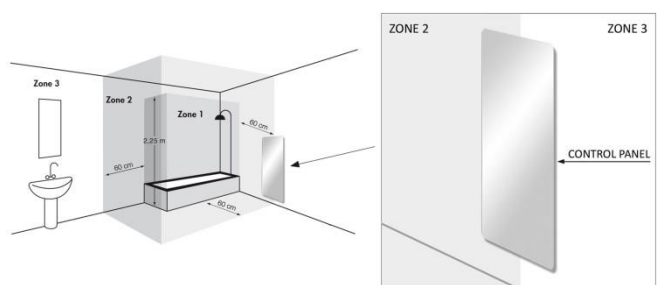


Fig.1

Rispettare le distanze minime indicate. (Fig.2-3)




Fig. 2




Fig. 3

MODELLO	TIPOLOGIA	ALTEZZA	LARGHEZZA	PESO	POTENZA
S	ELETTRICO	600	600	8.00	350
M	ELETTRICO	600	800	11.00	600
L	ELETTRICO	600	1000	13.00	800
XL	ELETTRICO	600	1200	16.00	1000

I radiatori Eyebeam sono dotati di un sistema avanzato di controllo con comandi touch-screen e indicazioni luminose che segnalano la funzione impostata.

## FINITURE



White



Black



Mirror



RAL Colours