

HORIZONTAL

ELECTRIC SYSTEM

Vertrieb: Deutschland, Österreich und Schweiz

Fa. Ernst Christöft G.m.b.H.
 Doblerstraße 26
 A-8501 Lieboch / Österreich
 Tel.: +43 3136 63166 0 Fax: +43 3136 63166 20
 Webseite: www.christoefi.com Email: office@christoefi.com


EYEBEAM®

CONTEMPORARY WARMTH


Produktansicht




S

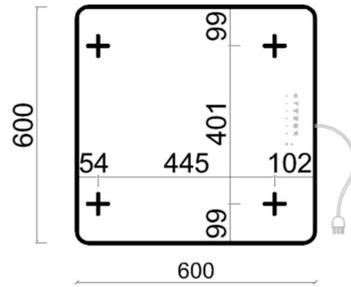


M

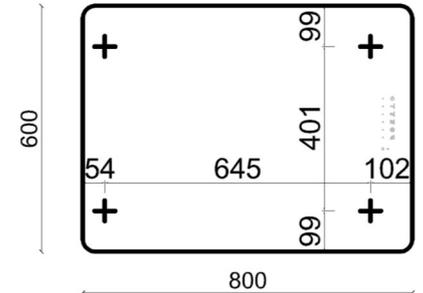

L

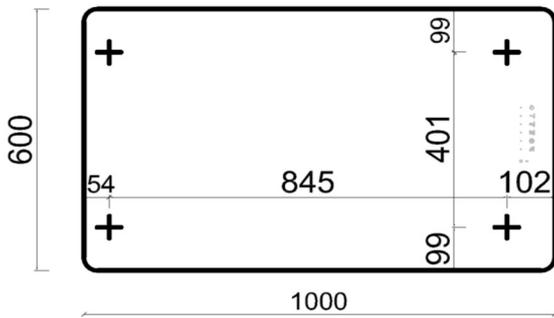


XL

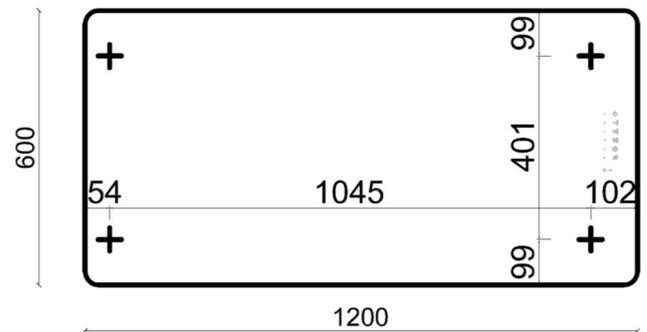

+ : Befestigungspunkt

Im Fall von senkrechter Installation befindet sich das Bedienungsfeld („Touchscreen“) auf der rechten Seite vom Produkt wohingegen bei waagerechter Installation dieses sich auf der unteren Seite (Unterkante) und keinesfalls auf der oberen befinden muss !

Material-Zusammensetzung	Temperiertes Sicherheitsglas 4+4 mm stark (+ 1 mm Heizmatte dazwischen)
Betriebsart	Elektrische Speisung 230V / 50Hz mittels SCHUCO-Stecker u. 130 cm langes Elektrokabel
Anzahl der Befestigungspunkte	4 Stck.
Verpackungsart	Kartonschachtel mit Styropor-Innenschutz
Lieferumfang (serienmäßig)	Fernbedienung inkl. Wandhalterung, 4 x Befestigungskonsolen mit Dübeln u. mehrsprachige Montage- bzw. Gebrauch-Anleitung

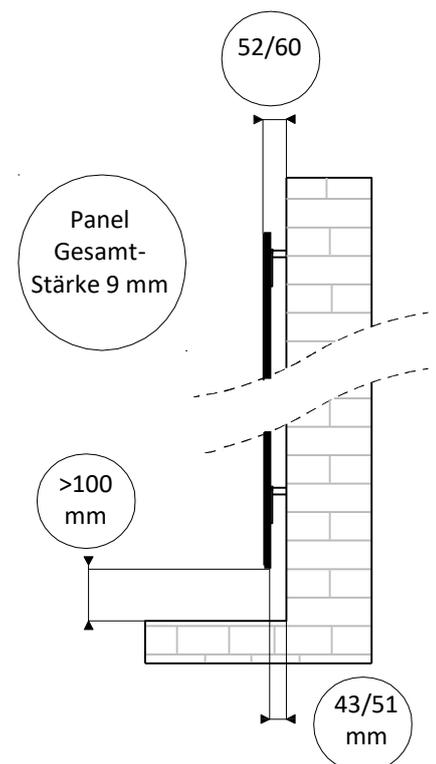

Dies ist ein Haushaltsgerät zum Heizen von Räumen im Heimgebrauch. Es darf zu keinem anderen Zweck benutzt werden.

In Badezimmern oder Duschen muss das Gerät außerhalb des Schutzbereichs installiert werden. Die Bedienelemente sind so zu installieren, dass sie nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche oder an/in einem mit Flüssigkeit gefüllten Gefäß befindlichen Person berührt werden können. Die Bedienelemente müssen sich in Zone 3 befinden. (Abb. 1) Beachten Sie bitte die angegebenen Mindestabstände. (Abb. 2-3)


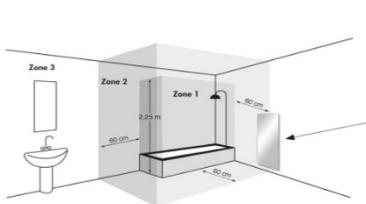


Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Modell-Größe	Betriebsart	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Nennleistung (Watt)
S	ELEKTRISCH	600	600	8.00	350
M	ELEKTRISCH	600	800	11.00	600
L	ELEKTRISCH	600	800	13.00	800
XL	ELEKTRISCH	600	1200	16.00	1000

Die EYEBEAM-Strahler sind mit einen fortgeschrittenen „Touchscreen“-Bedienungsfeld u. LED-Leuchten ausgestattet welche den aktuellen Betrieb- u. Funktion-Status anzeigen.

Farbauswahl



Weiß
Ral 9016



Schwarz
Ral 9005



Spiegel



RAL-Farbe
(gegen Aufpreis)